



LED SVÍTIDLA PRO OBRÁBĚCÍ STROJE

SÉRIE

M4 - A, B

LM-79

LM-80

APLIKACE

Osvětlení pracovních prostorů obráběcích strojů, obráběcích center, CNC strojů všeobecné osvětlení na pracovišti. Snadno nastavitelné do všech směrů.

MONTÁŽ

Upevnění základny svítidla na pevný podklad, svorkou, šrouby nebo magnetickým upínačem


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	A-DC 24V, B- AC 100-240V/, 50/60Hz
Příkon	W
Vyzařovací úhel	30°
CCT	4000, 5500K
CRI	>80 Ra
ČIP	CREE XTE
Světelný tok 70cm	1000Lux
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMMC
Životnost	40000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Účinník	> 0,9
Krytí	IP67, IK08
Rozměry	rameno350,530mm
Váha	2kg

CERTIFIKACE



APLIKACE

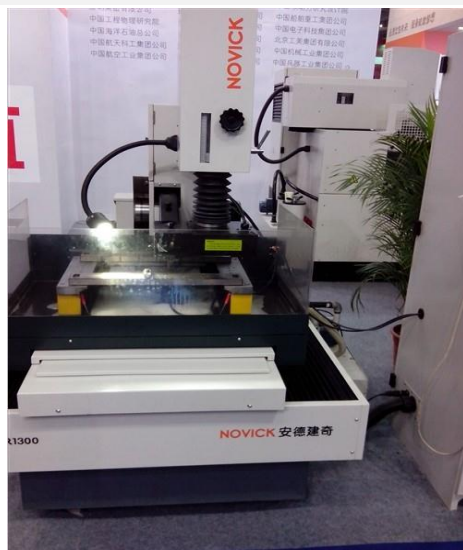

ROZMĚRY LED SVÍTIDLA

M4 - A, B

M4M - A, B

