

DOVIMEX


SH LED

Průmyslové LED svítidlo série SH LED je osazeno čipovou sadou PHILIPS 3030 s vysokým světelním výkonem. Napájení čipové sady předřadníkem MEANWELL z možností stmívání PWM, 0/1-10V. Konstrukce lampy z hliníku 6060 zabezpečuje dobrý odvod tepla od čipové sady a dosahuje životnost nad 60 000 provozních hodin. Upatnění v obchodech, skladech v průmyslu. Záruční doba 5 let.



Model	SH100W	SH120W	SH150W	SH180W
Srovnatelné s HID výbojkami	150-200W	200-250W	250-300W	350-400W
Vstupní napětí	AC90-305V			
Frekvence výkonu	50-60Hz			
Faktor síly	≥0.95			
Efektivita výkonu	>93%			
Celková spotřeba energie	80W	100W	150W	200W
Účinnost systému	>91%			
Celkové harmonické zkreslení	THD<20%			
Barevná teplota	2700-6500K			
LED čip	OSRAM 3030			
Světelná účinnost	13000Lm	15600 Lm	19500 Lm	26000 Lm
CRI	75-80 Ra			
Krytí IP	IP67, IK09			
Úhel vyzařování	60°/90°/120°			
Údržba lumen	L70>100,000 Hod. 9K}@25°C			
Provozní teplota	mín 30 °C až 60 °C 10-95% RH			
Rozměry (D x Š x V)	330x117mm	330x117mm	330x117mm	330x117mm
Hmotnost	5.8KG	5.9KG	6.15KG	6.25KG

Vyzařovací charakteristika

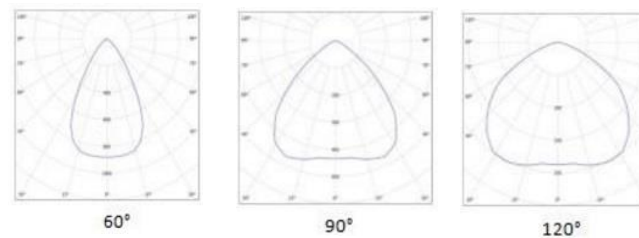

Způsoby montáže

