


dēvimex

LED svítidlo pro obráběcí stroje M33

vysoká efektivita, vysoká ochrana, dlouhá životnost

CE IP67

• • •
• • •
LED

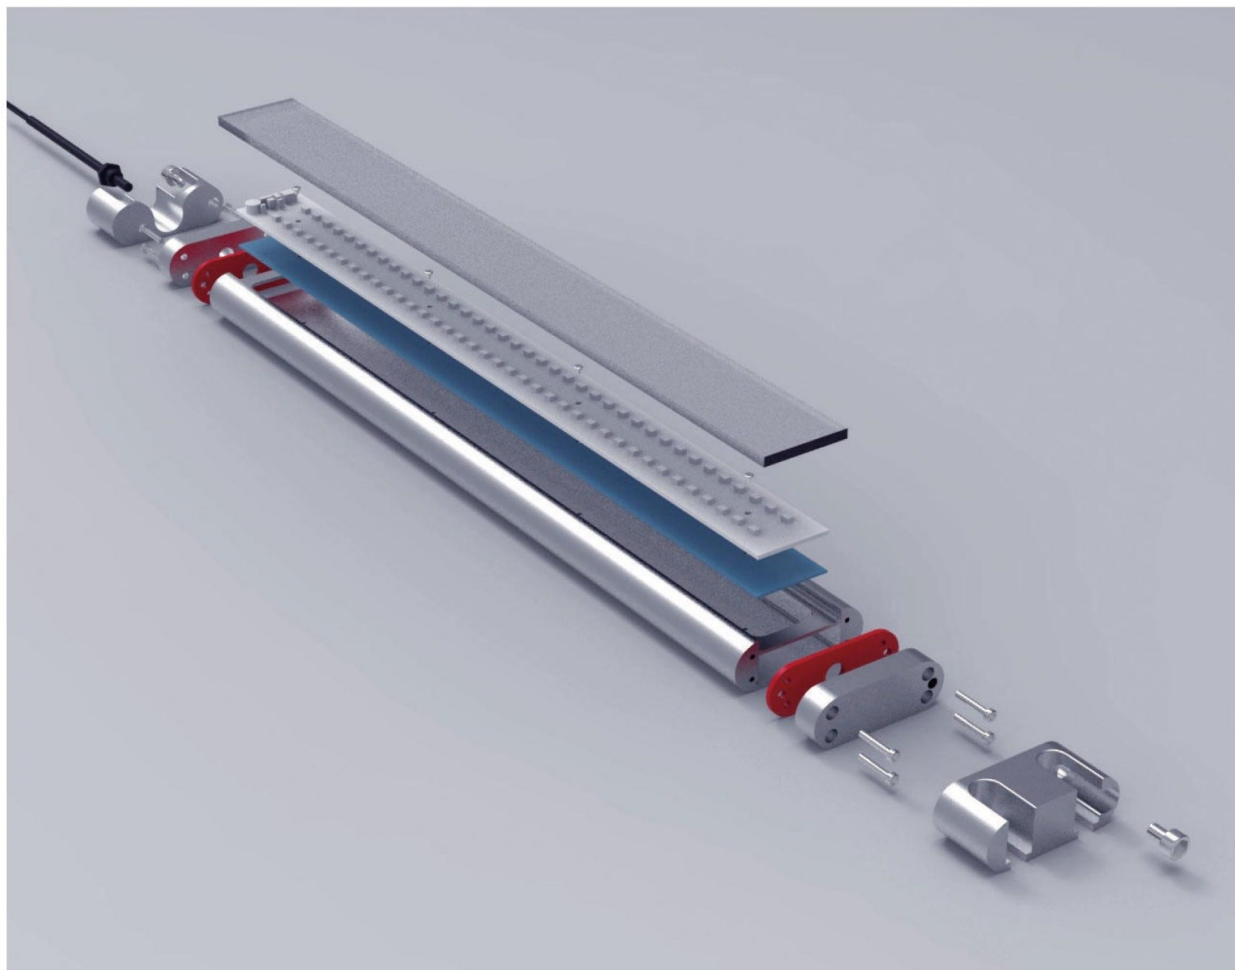

LED svítidlo pro obráběcí stroje M33

Díky vysoké účinnosti a bezúdržbovosti

kolekce svítidel M33 je nejlepší

volbou pro průmyslové osvětlení

Jedinečný design na délku a výstupní příkon


činí náš produkt použitelný na více situací

Měkké světlo, bez oslnění pro
dlouhodobou práci

6063 letecký hliník a
4mm ochranné optické sklo

Snáší rázy a otřesy, vysoká teplota
pro tvrdé pracovní podmínky.

Pracovní teplota -40~ +60°C

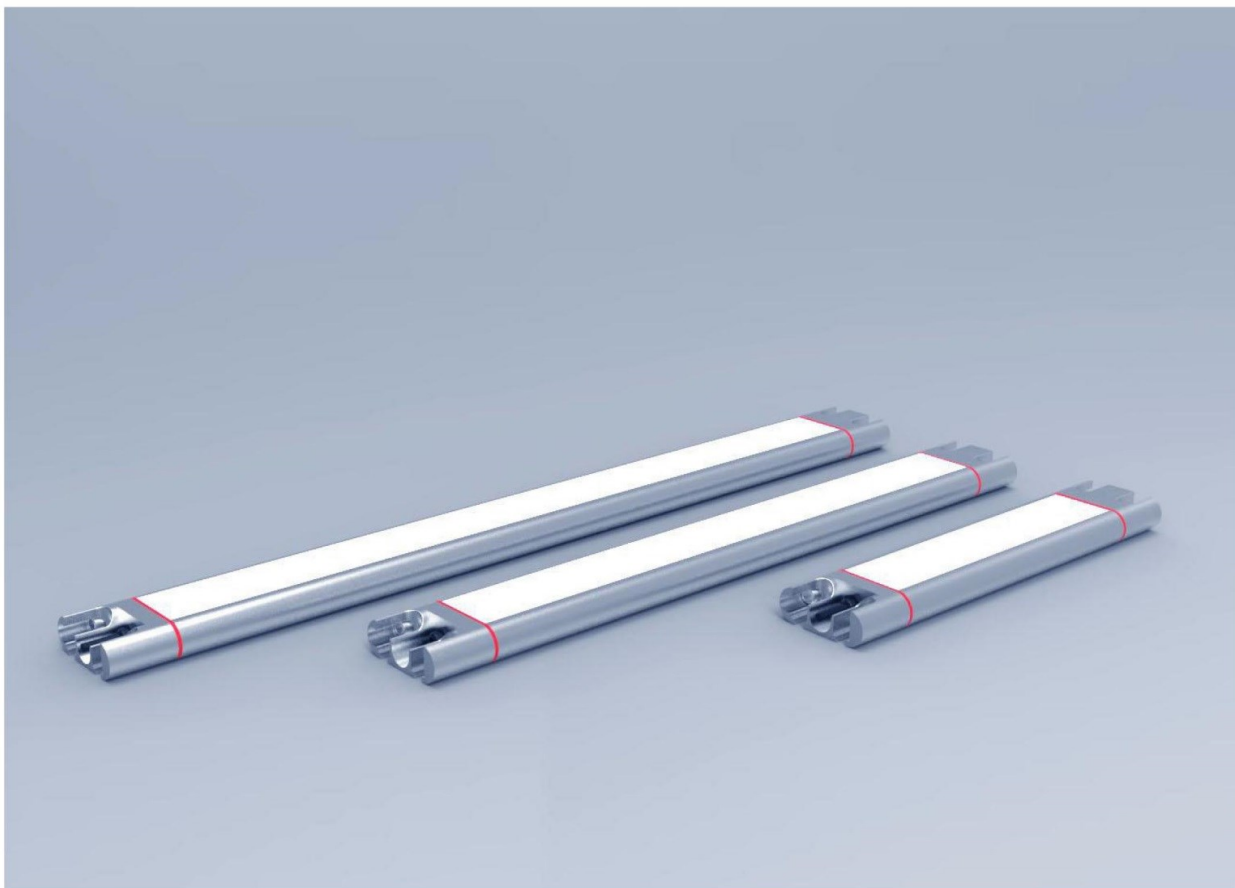

LED svítidlo M33

výběr délky a příkonu

Jenoduché nastavení svítidla

v podélném směru bez příslušenství.

Díky ultra tenké konstrukci a inovované ochraně LED svítidla mohou být světla použita v úzkém prostoru.

Tloušťka svítidla 20 mm

3 alternativy délky a příkonu

Úzký a široký úhel světla

60°, 120°

Napájení DC 24V






LED svítidlo M33 - unikátní integrační struktura

Jedinečný design a konstrukce svítidla
mohou splnit požadavky na jednoduché
nastavení osvětlení bez dalších dílů.

Inovovaná ochrana proti nárazům a odolnosti
vůči olejovým nečistotám.

Patent No.: ZL 2015 2 0141556.2

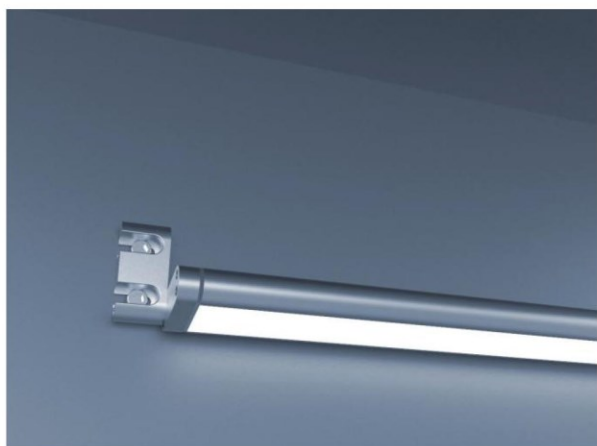

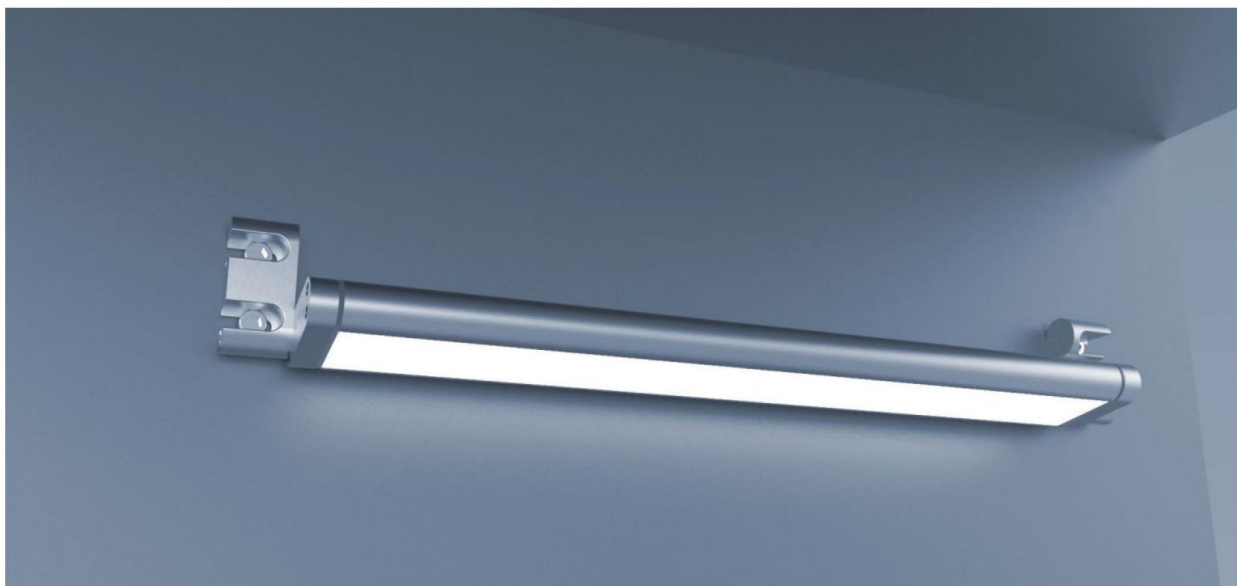

TECHNICKÉ INFORMACE

CCT 6000K

CRI 85Ra

Vyzařovací uhel 60°, 120°

Eloxovaný hliníkový povrch

Tvrzené ochranné sklo 4mm

Upravená integrační konstrukce

Ta - -40~ +60°C

Životnost LED 50000 hod.



Odolnost vůči otřesům 10-55 Hz
(amplituda 0,35 mm, anti-seismická
schopnost do 50 g)

Krytí IP67, úroveň III

1. vyzařovací uhel 60°


2. vyzařovací uhel 120°






Rozměr /mm

Příkon	L1	L2	L3	W1	W2	H	M	Material
7w	180	220	250	28	55	20	M6	6063 aluminum
9w	360	400	430	28	55	20	M6	6063 aluminum
16w	360	400	430	28	55	20	M6	6063 aluminum
16w	470	510	540	28	55	20	M6	6063 aluminum
20w	470	510	540	28	55	20	M6	6063 aluminum

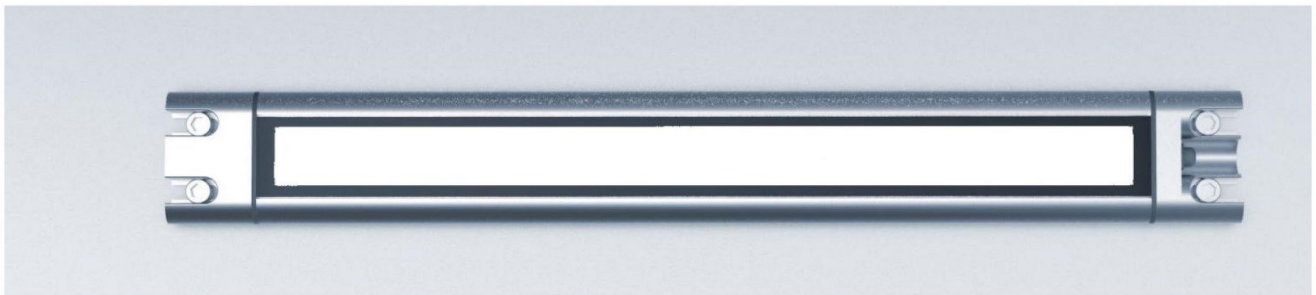

Specification

Model	Příkon	Napájení	LM	CCT	CRI	Povrch	Úhel
M33-7W	7W	DC24V	>650	3000-6000K	CRI>85		60°/120°
M33-9W	9W	DC24V	>800	3000-6000K	CRI>85		60°/120°
M33-12W	12W	DC24V	>1100	3000-6000K	CRI>85	černá/stříbrná	60°/120°
M33-16W	16W	DC24V	>1500	3000-6000K	CRI>85		60°/120°
M33-20W	20W	DC24V	>1800	3000-6000K	CRI>85		60°/120°

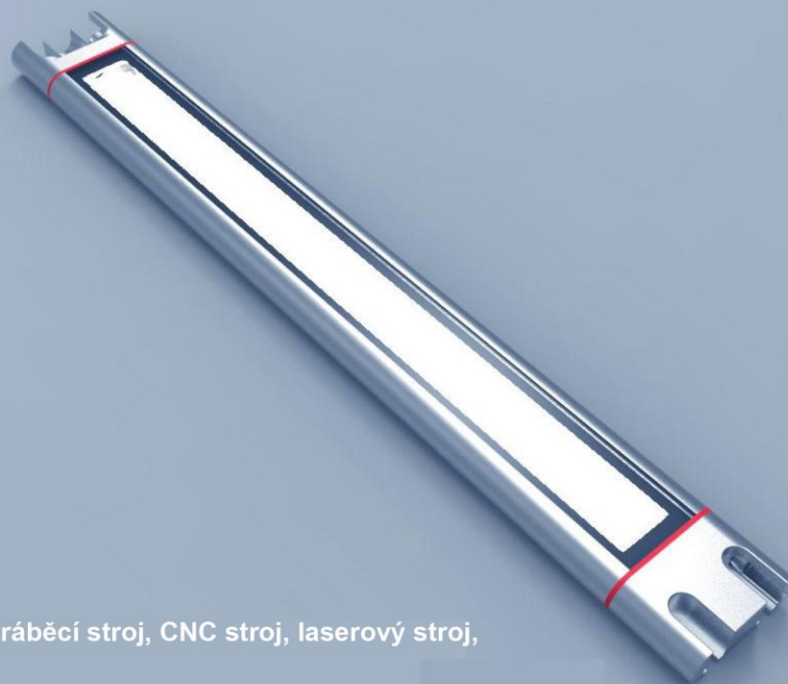

APLIKACE

Výrobní linka, stroj, obráběcí stroj, CNC stroj, laserový stroj, kontrolní pracoviště.

